




Baseline Produktlinie

Bypass (Dimmer) [55]

Bypass für Dimmer

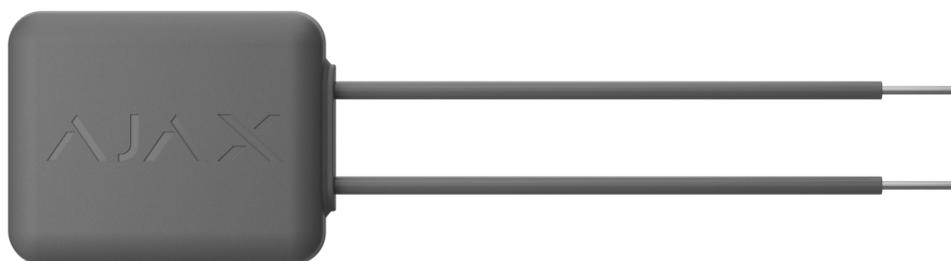

Einsatzmöglichkeiten

- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs von Lampen mit weniger als 8 VA
- Beseitigung des Flackerns von LED-Leuchten
- Verringerung der minimalen Lastleistung, die für den korrekten Betrieb des Dimmers mit Lampen benötigt wird


Kompatibilität

- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Dimmer von Drittanbietern¹

Bypass (Dimmer) [55] wird separat vom LightSwitch (Dimmer) Jeweller verkauft.

Einfache Installation

- Kompakte Größe ermöglicht eine einfache Platzierung in einer Unterputzdose oder Anschlussdose des Beleuchtungskörpers
- Lange Leiter sorgen für einen einfachen Anschluss
- Wird parallel zum Beleuchtungskörper geschaltet

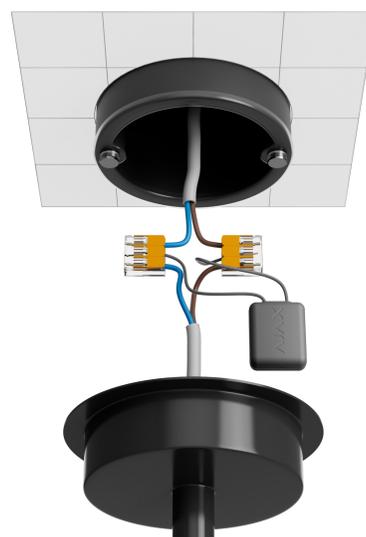

Bypass (Dimmer) [55] verbindet sich nicht mit der Hub-Zentrale und wird daher in den Ajax Apps nicht angezeigt.

Stromversorgung	Gehäuse	Lieferumfang
Spannung 230 V, 50 Hz	Farbe Grau (Grey)	Bypass (Dimmer) [55] Schnellstartanleitung
Durchschnittliche Leistungsaufnahme bis zu 1 W	Abmessungen 31 × 24 × 11 mm	
	Länge des Leiters 90 ± 5 mm	
	Gewicht 7 g	
	Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C	
	Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %, nicht kondensierend	
	Formfaktor des kompatiblen Dimmers Europäischer Typ (55)	

¹ Lesen Sie sorgfältig die Herstelleranweisungen für Dimmer von Drittanbietern, bevor Sie den Bypass (Dimmer) [55] anschließen.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems