

TOUCHLOCK compact Edelstahl-Tastaturen - K38/K50/ K75/K75 mit Anschlussklemmen

Systemspezifikation

| | |
|--|-------------------------|
| Anzahl Codes/PINs | 50 |
| Türöffnungszeit | 1 Sekunde - 60 Sekunden |
| Leser pro Tür | 1 |
| Eingabe Austrittstaster | Ja |
| Geräuschloser Betrieb | Ja |
| Ausgang Klingelknopf | Ja |
| Datensicherung während einem kompletten Stromausfall | >10 Jahre |

Elektrik

| | |
|---------------|--------------|
| Spannung | 10V - 14V DC |
| Stromaufnahme | 170mA |

Umgebung

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C - +55°C -4°F - +131°F |
| Schutzart | IPX7 (Anschlussklemmen - Nein) |
| Vandalismus-resistent | Mittel |




Die K38/K50/K75/K75 compact Tastatur mit Anschlussklemmen sind Geräte mit der Einfachheit der PIN- oder Code-Authentifizierung für Systemnutzer.

Alle Modelle der Compact Baureihe sind Standalone-Anlagen, sie benötigen daher keinen PC. Compact-Anlagen sind Zutrittskontroll-Geräte und Leser in einem; sie sind bestens geeignet für Innen- und Außentüren mit niedriger Sicherheit, die beschränkten Zugang benötigen.


Die Baureihe 75 kann auch mit Anschlussklemmen geliefert werden, was die Verkabelung noch einfacher gestaltet.

Standardmäßig leuchten alle 3 LEDs. Wird der Zutritt gewährt, so blinkt die grüne LED. Wird der Zutritt verweigert, so blinkt die rote LED. In beiden Fällen ist ein Ton zu hören.


K38ss

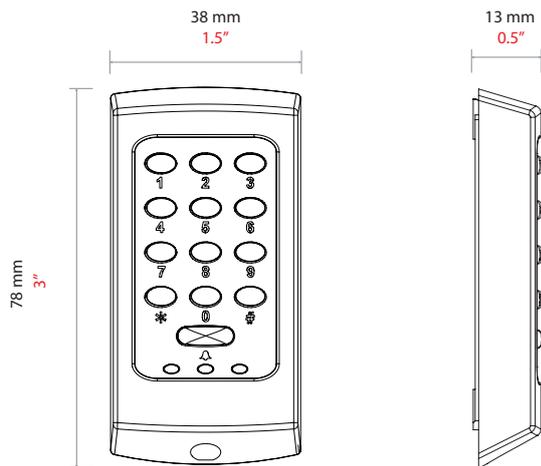


K50ss

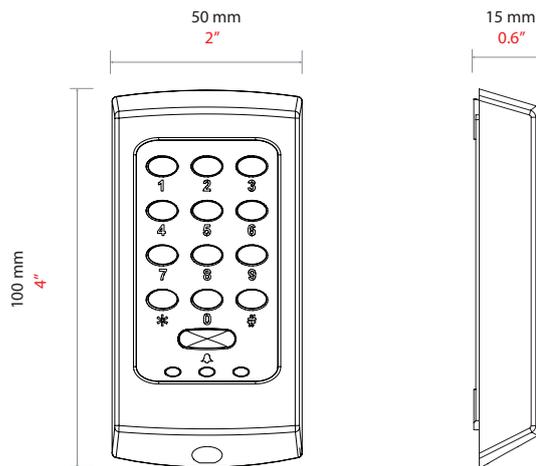

K75ss

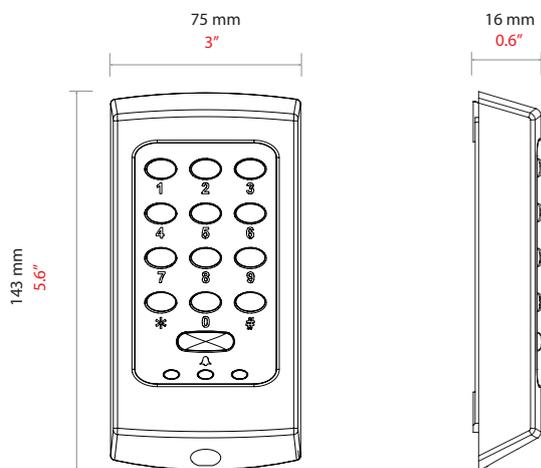

K75ss,sc

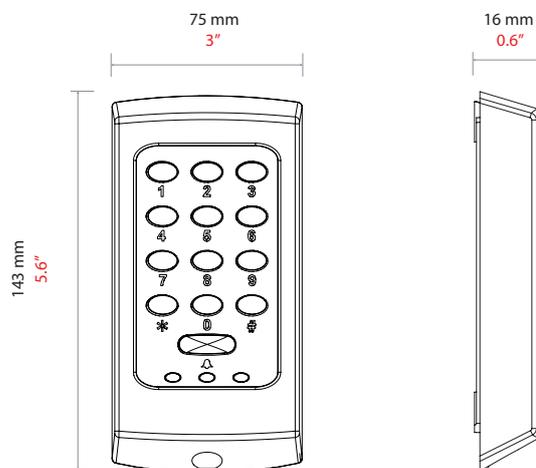

Zubehör und Art-Nr

TOUCHLOCK K75 compact Edelstahl-Tastatur

372-210-D

TOUCHLOCK K50 compact Edelstahl-Tastatur

352-210-D